


# 101AH

合金钢

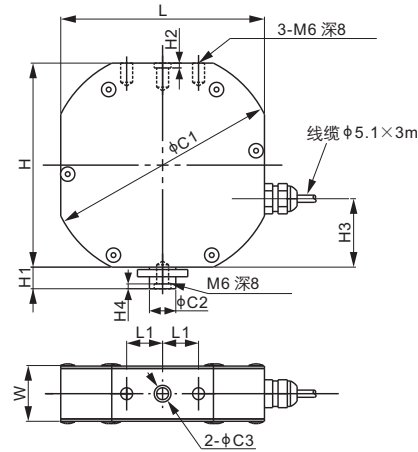

CE RoHS

### 尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W
kg/mm											
1-30	95.0	11.0	7.0	85.0	9.0	2.0	28.5	2.0	85.0	15.0	24.0
lb/inches (由上述尺寸转换)											
2.20-66.14	3.74	0.43	0.28	3.35	0.35	0.08	1.12	0.08	3.35	0.59	0.94

### 技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [ 50V DC ] GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP65
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红      Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿      Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

### 货号

量程	货号	毛重(kg)
1kg	101AH-1kg	0.9
2kg	101AH-2kg	0.9
3kg	101AH-3kg	0.9
5kg	101AH-5kg	0.9
10kg	101AH-10kg	0.9
20kg	101AH-20kg	0.9
30kg	101AH-30kg	0.9

S型称重传感器